

Advisor Advanced ATS1000A-IP v strednom ocelovom kryte, integrované, 8 - 32 zón, 4 oblasti, 1A zdroj, drôtová alebo
ATS1000A-IP-MM

Advisor Advanced je najnovším potomkom série produktov Advisor CD a Advisor Master. Ich dedičstvo pozostáva z dobre zavedených funkcií a vlastností série Advisor, ale zároveň prináša nové funkčné vlastnosti s ohľadom na požiadavky trendov v budúcnosti.

Komunikačné rozhrania sa presúvajú z PSTN sietí k bezdrôtovým a IP sieťam. Táto produktová skupina sa dokáže prispôbiť rôznym komunikačným možnostiam, a tak ponúka dlhodobú flexibilitu, spoľahlivosť a disponibilitu. Advisor Advanced je možné konfigurovať lokálne cez vstavaný USB port.

Systémy sú založené na užívateľskom rozhraní série Advisor CD, ktoré poskytuje rýchle intuitívne ovládanie systému, a pritom ľahké zvládnutie nových funkcií. V systémoch sú dostupné dve menu - rýchle a plné menu. Vstavané tlačidlo "tip" umožňuje jednoduchú cestu k nápovede o dostupných možnostiach, a tak sa užívateľ môže rýchlo oboznámiť so štruktúrou menu.

S použitím existujúceho ATS príslušenstva (klávesnice, čítačky, expandre) prináša Advisor Advanced možnosť vybudovať spoľahlivý systém so širokým okruhom možností na rozšírenie jeho funkčností.

ATS1000A-IP má integrovaný 10/100Mb Ethernetový port umožňujúci IP reporting na OH-NETREC pulty alebo pripojenie konfiguračného či integračného softvéru.

Technické údaje
Zóny

Max. počet zón	32
Max. drôtových zón	32
Max. bezdrôtových zón	32
Zásuvné rozšírenie	8

Oblasti

Max. počet oblastí	4
--------------------	---

Klávesnice/Čítačky

Min. počet LCD klávesníc	1
Max. počet klávesníc/čítaciek	8

Užívatelia

Max. počet užívateľov	50
Max. počet skupín užívateľov	16
Max. počet kariet	50
Max. počet PIN kódov	50

Napájanie

Transformátor	230 Vstr., 50 Hz/23 Vstr., 31 VA
Spotreba základnej dosky	100 mA
Napájací výstup (AUX)	12 Vjs. @ 1A
Max. aux power current	840 mA (v závislosti na požiadavkách záložného napájania)

Poistky

Auto-reset	5
Sklenená	1 (sietový zdroj)

Dátová zbernica

Typ	RS485
Doporučený vodič	WCATS2/WCAT54 alebo ekvivalent


Prostredie

Trieda	Trieda II, vnútorné
Pracovná teplota	-10 až +55°C
relatívna vlhkosť	95% nekondenzujúca

IP krytie	30
Rozmery	
ATS1000A-SM	250 x 250 x 86 mm
ATS1000A-MM	315 x 388 x 85 mm

Objednávanie

ATS626	Interný expandér 16 výstupov, zásuvný, Advisor Advanced
ATS608	8 vstupový interný expandér pre ústredne Advanced, zásuvný
ATS1115A	LCD klávesnica s čítačkou pre Advisor Advanced, 16 oblastí, 2x 16 znakov
ATS1110A	LCD klávesnica pre Advisor Advanced, 16 oblastí, 2x 16 znakov
ATS1000A-IP-MM	ATS1000A-IP - zabezpečovacia ústredňa s IP portom, 8-32 zón, 4 oblasti
ATS2000A-IP-MM	ATS2000A-IP - zabezpečovacia ústredňa s IP portom, 8-64 zón, 8 oblastí

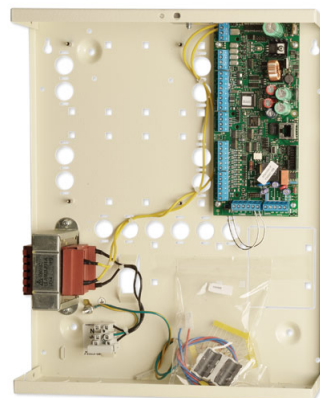

- 8 zónových vstupov na doske
- Ekonomické rozšírenie vstupov/výstupov cez zásuvné moduly
- Max. 32 zón: drôtové, bezdrôtové alebo kombinácia
- 16 vstupov pre otrasové detektory
- 4 oblasti
- 50 užívateľov
- EN50131 bezpečnostný stupeň 2 / prostredie trieda 2
- USB port na lokálnu konfiguráciu
- Vstavaný PSTN komunikátor pre prenos správ alebo konfiguráciu
- podpora ovládania a reportingu cez GSM modul - voliteľné príslušenstvo
- Multijazyková podpora: každý užívateľ môže mať vlastný jazyk
- Integrovaný 10/100Mb Ethernet port
- IP reporting poplachov na PCO pulty OH-NETREC
- Upload /D ownload cez IP
- IP diagnostika