


Špecifikácia

Video Audio vstup:	
Video kompresia:	H.264
Analóg video vstup:	4/8/16 kanál, BNC, VŠ-š, 75 Ohm, PAL / NTSC self-adaptive
Audio kompresia:	G711 (4/8 kan.); G722 (16 kan.)
Audio vstup:	1 kanál, RCA, (2.0 VŠ-š, 1 kOhm)
Obojsmerné audio:	1-kan, RCA (2.0 VŠ-š, 1 kOhm)
Video/Audio výstup	
HDMI výstup:	1-k, rozlíšenie: 1920 × 1080P / 60 Hz ,1600 × 1200 /60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024× 768 / 60 Hz
VGA výstup:	1920 × 1080P / 60 Hz, 1600 × 1200 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
CVBS výstup:	1-kanál, BNC (1.0 VŠ-š, 75 Ohm), rozlíšenie: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Video poplachový výstup:	1-kanál, BNC (1.0 VŠ-š, 75 Ohm), rozlíšenie: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Video slučkový výstup:	4/8/16 kanál
Rozlíšenie kódovania:	4CIF / 2CIF / CIF / QCIF
Frame rate:	4CIF @ 8obr/s, 2CIF @ 15obr/s @ 2CIF, CIF @ 30/25obr/s
Video bit rate:	32 Kbps ~ 3072 Kbps, alebo užívateľsky definované (max. 3072 Kbps)
Audio výstup:	1-kanál, RCA (600 lineárne)
Audio bit rate:	64 Kbps (4.8 kan.) 16 kbps (16 kan.)
Dual-stream:	Sub-stream CIF@ 6 obr/s; QCIF @ 25/30 obr/s
Stream typ:	Video, Video & Audio
Maximálny počet streamov:	64 Live alebo prehrávanie na všetky modely
Synchronné prehrávanie:	4/8/16 kanál
Hard disk/ CD DVD mechanika	
Kapacita:	500 GB / 1TB/ 2TB
SATA:	2 SATA interface
CD/DVD mechanika	Voliteľne – len v modeloch D
Externé rozhrania	
Sieťové rozhranie:	1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet
Sériové rozhranie:	1 RS-232 (pre Probridge, Challenger, Technická podpora); 1 RS-485 (pre PTZ ovládanie alebo pre KTD405 klávesnicu)
USB rozhranie:	2, USB2.0
Poplachový vstup:	4
Poplachový výstup:	1
Všeobecné	
Napájanie:	12 V js – zdroj súčasťou dodávky
Spotreba (bez HDD alebo DVD-R/W):	10W (4 kan.) ; 15W (8 kan.); 20W (16 kan.)
Pracovná teplota:	-10 °C ~ +55 °C
Pracovná vlhkosť:	10% ~ 90%
Šasy:	Samostatné 1.5U
Rozmery (Š × H × V):	362 × 330 × 78 mm
Hmotnosť:	3 kg (bez HDD alebo DVD-R/W)
Vzdialené prezeranie	
Web prehliadač:	Windows Internet Explorer version 6,7,8 a 9; Mozilla Firefox verzia 3.5 a viac, Google Chrome verzia 8.0 a viac
TruVision Navigator:	Verzia 4.0 Service Pack 4 a viac



- Záznam 4/8/16 kanálov real time pri CIF
- 4CIF@ 8 obr/s
- CD/DVD mechanika (len D modely)
- HDMI/VGA/BNC výstupy
- Sprivodca pri štarte pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu, hľadanie a prehrávanie
- Podpora troch monitorov - monitor A, B a poplachový monitor
- Až 2TB vnútornej záznamovej kapacity v závislosti od modelu
- Externé úložisko cez eSATA
- Záznamové nastavenie na základe udalosti, poplachu alebo trvalý záznam
- Užívateľsky prívětivé rozhranie založené na ikonových symboloch
- E-mail oznámenia vrátane vložených obrázkov pri poplachu alebo udalosti
- PTZ ovládanie pomocou myši, predného joystick-u, IR diaľkového ovládača alebo KTD-405U/KTD-405-2DU klávesnice
- TVRmobile aplikácie pre smart telefóny a tablety vám umožní sledovať Váš systém z akéhokoľvek miesta
- Plne kompatibilný s TruVision Navigator 4.0 SP4 alebo vyššia

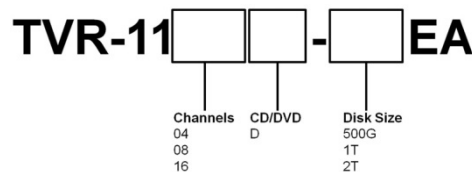

Objednanie

TVR-1116-2TEA - TruVision TVR 11, H.264, 16 kan., 25/30 obr/s@CIF, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD