



Katalógový list

UVD-IP-XP3DNR-VA9-P

Dome UltraView D/N kamera s WDR, 540TVR, H.264 SVC

Prehľad

UTC predstavuje dokonalé spojenie z oboch svetov: vysoký výkon a pokročilé technológie zo série EVR/XP3 na jednej strane a H.264-SVC technológiu na strane druhej spolu tvoria novú sériu dome kamier UltraView H.264-SVC. Hliníkový kryt prispieva k antivandal vlastnostiam.

UltraView-WDR - Široký dynamický rozsah

UltraView WDR využíva najnovšiu technológiu analýzy obrazu XPosure , ktorá poskytuje špičkový výkon v náročných svetelných podmienkach spolu v kombinácii s výrazne vylepšenými vlastnosťami pri slabom osvetlení. Kamery môžu automaticky nastaviť zisk, vyváženie bielej a ďalšie nastavenia na základe aktuálnych podmienok tak, aby bol výsledný obraz čo najlepši v najčastejšie používaných situáciách.

XPosure technológia

XPOSURE technológia optimalizuje expozíciu pre každý pixel na senzore, čím sa dosiahne zobrazenie detailov v tieni aj v hlavnej scéne. Táto vlastnosť umožňuje, aby bol presne zachytený každý detail obrazu aj v najťažších svetelných podmienkach ako napríklad vestibul, nakladacia rampa, maloobchodné aplikácie a ATM s jasným pozadím. XPOSURE technológia, ktorá číta senzor niekoľko tuctov krát za sekundu a má za následok dynamický rozsah 100 krát lepší než štandardné CC Dkamery - až 120 dB v normálnych podmienkach.



Vlastnosti

- Kamera s H.264-SVC (škálovateľným video kodekom) - posledným, najmodernejším kompresným štandardom, ktorý obsahuje reálny multi-streaming - rôzne nastavenia kvality (4CIF, 2CIF, CIF, QCIF) a snímkovej frekvencie obrázka, má nižšiu šírku pásma (až o 15-30%) a lepšiu kvalitu obrazu v porovnaní s MPEG4-ASP
- Škálovateľnosť využiteľná aj v prostredí IVP (Intelligentná Video Platforma) - 9odporuje 25/30 obr/s (4CIF) a analýzu obsahu videa
- Spoločný Video operacný systém (VOS) umožňuje všetkým UltraView zariadeniam pracovať spoločne - distribuovaná inteligencia pre väčšiu flexibilitu
- Vynikajúca výkonnosť v prostredí so slabými svetelnými podmienkami
- Široký dynamický rozsah (WDR) - technológia XPosure
- Odolný kryt s IP66 pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- Konfigurácia cez web rozhranie
- Podporuje Power over Ethernet (PoE)

UVD-IP-XP3DNR-VA9-P

Dome UltraView D/N kamera s WDR, 540TVR, H.264 SVC

Technické údaje

H.264-SVC Technológia:

- Sieť: Automatický Ethernet 10/100Mbit LAN port
- IP Multicast, Unicast a Multi-Unicast
- Ethernet/IP CoS (802.1p/Q)
- Monitorovanie systému: Poplachová notifikácia cez SNMP/ HTTP, e-mail alebo pager
- Poplachový modul: zvuková a vizuálna notifikácia systémových stavov
- Rozšírené monitorovanie: teplota, watchdog timer, napätie
- Pracuje pod UltraView Video Operating System (VOS).
- Video: H.264-SVC Kompresia
- Malá šírka pásma a malá latencia
- PAL (704x576 @ 25 obr/s)


XP3 Technológia:

Všeobecné vlastnosti:

- Obrazový senzor: 1/3" senzor s technológiou Xposure
- Systém: NTSC alebo PAL
- Skenovací systém: 625/50 (PAL); 2:1 prekladaný, 525/60 (NTSC)
- Synchronizácia: DC Interná/ z napájania AC
- Horizontálne rozlíšenie: 540 TVR vo farbe
- Citlivosť: 0.5 lux @ f1.2 (30 IRE, priehľadná kopula)
- - 0.05 lux @ f1.2 v C/B móde (SAGC zap, 30 IRE)
- - 0 lux viditeľného svetla pri IR osvetlení (780 nm až 1100 nm)
- Pomer Signál/Šum: > 52 dB
- AGC: 0 až 36 dB
- Progresívne skenovanie: Áno

Mini Dome vlastnosti:

- Automatická kompenzácia protisvetla Zap/Vyp
- Vyváženie bielej: PTL / ATW
- Prepínanie D/N: Automatické/BW
- Objektív: 2.8 až 10 mm Aut.clona, f 1.2 IR korekcia
- Expozícia: Autom. clona/ Auto
- Pracovná teplota: -50 až 50°C
- PoE: Áno
- Napájanie: 12Vjs alebo 24Vstr
- Spotreba 10W

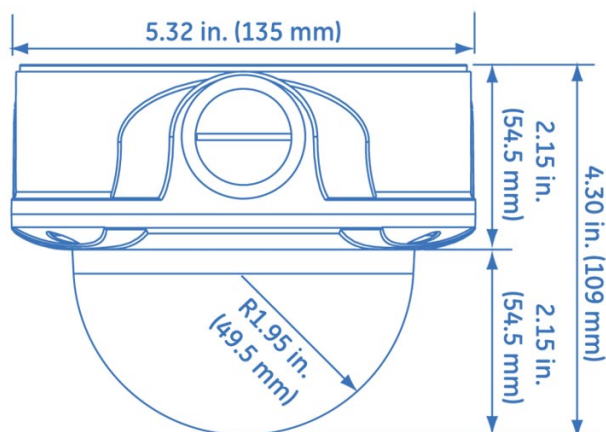

Objednávanie

UVD-IP-XP3DNR-VA9-P

Dome UltraView IP D/N s WDR, 540TVR, VF objektív 9-22 mm, H.264 SVC, PoE/12Vjs/24Vstr

UVD-IP-XP3DNR-VA2-P

Dome UltraView IP D/N s WDR, 540TVR, VF objektív 2.8-10 mm, H.264 SVC, PoE/12Vjs/24Vstr

UVD-IP-EVRDNR-VA2-P

Dome UltraView IP D/N s mech. IR filtrom, 540TVR, VF objektív 2.8-10 mm, H.264 SVC, PoE/12Vjs/24Vstr

UVD-IP-EVRDNR-VA9-P

Dome UltraView IP D/N s mech. IR filtrom, 540TVR, VF objektív 9-22 mm, H.264 SVC, PoE/12Vjs/24Vstr

UVC-IP-EVRDN-HR-P

UltraView IP D/N s mech. IR filtrom, 540TVR, H.264 SVC, PoE/12Vjs/24Vstr

UVC-IP-XP3DN-HR-P

UltraView IP WDR D/N kamera s mech. IR filtrom, 540TVR, H.264 SVC, PoE/12Vjs/24Vstr

