

DGP 8 - 32 zón, 3 A zdroj, 9 - 32 výstupov, miesto pre 2x26 Ah aku, ocelový kryt ATS1642

ATS1204

Rozšiřovacie moduly vstupov


DGP s 3 A zdrojom v ocelovom kryte ATS1646. Štandardne má ATS1204 na doske 8 zón, 8 výstupov typu otvorený kolektor a jeden výkonový výstup na sirénu. Avšak rozšírením pomocou ATS1202 príp. ATS1811, ATS1820 je možné dosiahnuť maximum 32 zón a 32 výstupov. Sieťové napätie ako aj akumulátor sú monitorované.

Technické údaje

Zdroj	13,8 V js / 3 A
Prúdová spotreba	75 mA
Vstupy	8 - 32
Sirénový výstup	1
Výstupy otv. kol. na doske	8
Max. počet výstupov	32
Dynamický test batérie	Áno
Max. vzdialenosť od ústredne	1,5 km
Max. počet na ústrednu	15
Špecifikovaný kábel	WCAT 52/54 alebo ekvivalent
Monitorovanie dátovej zbernice	Áno
Adresácia	Jednotlivo DIP prepínacmi
Rozmery dosky	175 x 90 mm
Rozmery krytu (Š x V x H)	460 x 475 x 160 mm
Pracovná teplota	0 až +50°C

Objednávania

ATS1204 DGP 8 - 32 zón, 3 A zdroj, 9 - 32 výstupov, miesto pre 2x26 Ah aku, ocelový kryt

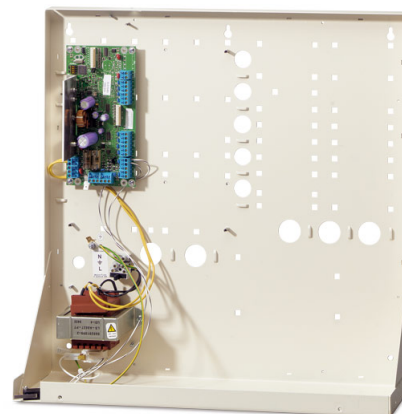

- 8 vstupov na doske
- Rozšíriteľné na 32 vstupov
- 8 výstupov otv. kolektor na doske
- Kartami rozšíriteľné na 32 relé alebo otv. kolektorov
- 1 výstup na sirénu
- Spínaný napájací zdroj
- Ocelový kryt