

**Karta 8 výstupov typu otvorený kolektor pre ústredne ATS,
nekaskádovateľná**

ATS1821

Karta 8 výstupov typu otvorený kolektor


ATS1821 je určená hlavne pre tie inštalácie, kde sa k ústredni ATS pripája externý komunikátor. ATS1821 používa výstupy 4 až 11 (Výstupy 2 a 3 na ústredni sú teda nedotknuté).

Technické údaje

Rozsah napájacieho napätia	9.0 - 15 Vjs
Prúdový odber	13 - 42 mA (typ: 20 mA)
Pocet výstupov	8
Typ výstupov	Otvorený kolektor (50 mA každý)
Napätie na výstupoch Log 0	0.0 - 0.8 Vjs
Napätie na výstupoch Log 1	9.0 - 15 Vjs, podľa napätia na ústredni
Rozmery (V x Š x H)	50 x 80 x 15 (mm)
Pracovná teplota	0 - 50°C
Vlhkosť	90%, nekondenzujúca

Objednávanie

ATS1821 Karta 8 výstupov typu otvorený kolektor pre ústredne ATS, nekaskádovateľná

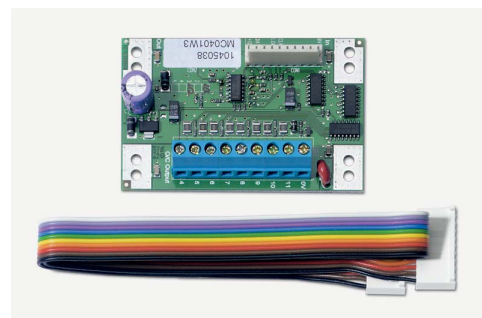

- 8 výstupov typu otvorený kolektor