

TVN21P

8/16/32 kanálový IP záznamník, 2U, 40/80/160 Mbps, záznam 720p na všetky kanály

TruVision NVR 21 (TVN 21) je robustný, vysoko výkonný autonómny sieťový video záznamník. Jeho prevedenie vo veľkosti 2U ponúka internú záznamovú kapacitu až 16 TB. S dostupnou šírkou pásma 40/80/160 Mbps je možné na záznamník TVN21 pripojiť až 8/16/32 IP kamier a poskytnúť záznam v reálnom čase (25/30 fps) v rozlíšení HD720p na všetkých kanáloch súčasne. Okrem toho, s plne flexibilnou alokáciou šírky pásma, TVN 21 umožňuje nahrávanie s rozlíšením až 5 MPX pri rôznych snímkových frekvenciách.

Špecifikácia

Video/Audio vstup

IP video vstup	8/16/32 kanálov
Dostupná šírka pásma	40/80/160 Mbps vstup 80/160/160 Mbps výstup
Max. šírka pásma na kanál	16 Mbps
Priemerná šírka pásma na kanál	5 Mbps
Obojsmerné audio	1 kan RCA (2.0 V š-š, 1kOhm)

Záznam

Rozlíšenie záznamu	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
CVBS výstup	1-kan, BNC (1.0 Vp-p, 75) Rozlíšenie: 704 × 576(PAL); 704 × 480 (NTSC)
HDMI výstup	1-kan, rozlíšenie: 1920 × 1080P / 60Hz, 1920×1080P / 50Hz, 1600 × 1200/ 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 /60Hz
VGA výstup	1-kan, rozlíšenie: 1920 × 1080P / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Audio výstup	2-kan, RCA (Lineár, 600 Ohm)
Rozlíšenie prehrávania	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Synchronne prehrávanie	8/16-kan
SATA	8 SATA rozhranie
eSATA	1 e SATA rozhranie
Kapacita na HDD	2TB
Max. interná kapacita	16TB
Záznamové módy	Nepretržité, Udalosť, Poplach

Externé rozhrania

Sieťové rozhranie	2 RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps self-adaptive Ethernet
Sériové rozhranie	1 RS-232 (na konfiguráciu parametrov, údržbu, transparent channel); 1 RS-485 vstup, 1 RS-485 výstup (rezervované)
USB rozhranie	3x USB 2.0
Poplachové rozhranie	16 vstupov, 4 výstupy

Všeobecné

Napájanie	100 ~ 240 VAC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz
Prúdová spotreba (bez HDD)	45 W
Pracovná teplota	-10 °C ~+55 °C
Relatívna vlhkosť	10-90% nekondenzujúca
Rozmery	445 x 470 x 90 mm (Š x H x V)
Hmotnosť (bez HDD)	8 kg

Prevádzka


Lokálne	On screen displej a ovládanie cez predný panel, USM myš, IR diaľkové ovládanie
Vzdialene	Vstavané web rozhranie
Požiadavky na prehliadač	Windows Internet Explorer v.6,7,8,9;Mozilla Firefox v. 3.5 a viac, GoogleChrome v. 8.0 a viac

Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácia produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK

Softvér	TruVision Navigator 4.0 SP6 a viac
Mobilné aplikácie	TVRmobile 1.2 a viac
Podporované zariadenia	
Interlogix IP kamery	TVC, TVD, TVB, TVP, UVP, UVC, UVD
Interlogix enkodéry	TVE-400, TVE-800, TVE-1600

Objednávanie

Kód	Popis
TVN21-XXP-YY	XX-počet kanálov, YY Kapacita HDD (2,4,8,12,16TB), verzia s 8 kanálmi len do 8 TB

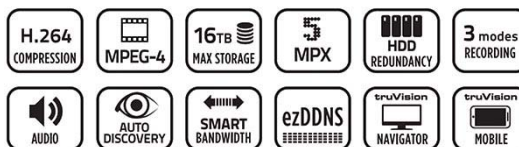

- 8/16/32 IP streamov
- Až 16 TB interného úložiska
- H.264 a MPEG-4 dual-streaming
- Podpora 5 MPX rozlíšenia
- HD a Full HD real time
- Štart-up asistent pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu, hľadanie a prehrávanie
- Spätné prehrávanie videa
- 40/80/160 Mbps pre prichádzajúce streamy
- Flexibilné riadenie šírky pásma
- ezDDNS
- HDMI, VGA a kompozitné výstupy
- Ovládacie prvky na prednom paneli
- Prevádzka cez OSD / prehliadač / software
- Archivácia cez USB alebo export videa
- Tri režimy záznamu - time lapse, udalosť a poplach
- Podpora kamier TruVision & UltraView IP
- Podpora TruVision Enkodérov
- Kompatibilita s TruVision Navigator 4.0 SP6 a vyššie
- Kompatibilita s TVRmobile pre Android a iOS telefóny a tablety
- Kompatibilné s KTD-405U
- POS integrácia / ATM pomocou Probridge

