


Doska rozšírenia o 8 vstupov, vrátane prepojovacieho kábla, kaskádovateľná, do ústredne ATS Classic ústredne a ATS120x(E), ATS121xE, ATS125x, 80 x 52 mm, EN stupeň 3

Prehľad produktu

Vstupné expandéry sú zariadenia na rozširovanie vstupnej kapacity Advisor MASTER ústrední alebo DGP. V závislosti od základnej kapacity ústredne je možné použiť až 3 x ATS1202. Modul môže byť ľahko kaskádovateľný.

Rozširujúce funkcie

Štandardný 8-zónový DGP obsahuje v základe 8 zón. Toto môže byť rozšírené v krokoch po 8 až do 32 pomocou expandérov 8-zón ATS1202 (DGP môže mať 8, 16, 24 alebo 32 zón). Ústredňa Advisor Master môže v základe mať 8 alebo 16 zón (v závislosti od typu). Na každú adresu DGP je pridelených šesťnásť zón. To môže byť zvýšené na maximálne 32 zón pri montáži modulov rozšírenia ATS1202. Ak má DGP 24 alebo 32 zón (dva alebo tri osadené moduly), ďalšie čísla zón systému sú prevzaté z nasledujúcej adresy DGP. Ak sa tak stane, ďalšia adresa DGP prestane existovať a nie je zahrnutá do dotazovania, napr. DGP 1 má 24 zón (zóny 17 až 40). Nasledujúci DGP v systéme sa musí teraz adresovať a dopytovať ako DGP 3, pretože od DGP 2 boli prevzaté zóny 33 až 40 na DGP 1.

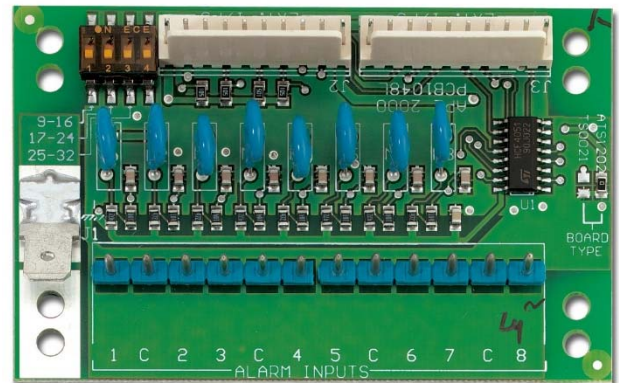

Štandardné vlastnosti

- 8 vstupov na doske
- Jednoducho kaskádovateľná až 3 x
- V závislosti od ústredne alebo DGP môžu byť osadené 1, 2 alebo 3 moduly
- Rozširiteľné na maximálne 32 výstupov DGP
- EN50131 stupeň 3.

ATS1202

Špecifikácia

Všeobecné

Typ rozšírenia	Rozšírenie vstupov
Produktová línia	Advisor Advanced, Advisor Master
Typ pripojenia	Zásuvný
Max. vzdialenosť od ústredne	Osadený v ústredni alebo DGP
Max. počet na ústredňu	Nedá sa - Advisor Advanced 2 / 3 - Advisor Master (závisí od modelu)
Špecifikovaný kábel	Dodávaný plochý kábel s konektormi

Vstupy

Celkom	8
Na doske	8
Rozšíriteľné	24 (3 x ATS1202)

Systém

Adresovanie	DIP prepínače
-------------	---------------

Elektrické

Pracovné napätie	10, 5 – 13,8 Vjs
Integrovaný napájací zdroj	Nie
Spotreba základnej dosky	10 mA pri 13,8 Vjs

Mechanické

Rozmery	80 x 52 mm
Hmotnosť	104 g
Krabica	Žiadna

Vlastnosti prostredia

Trieda prostredia	Trieda II, vnútorné
Pracovná teplota	-10° až +55° C
Krytie	-

Relatívna vlhkosť	0 až 95% max. nekondenzujúca
-------------------	---------------------------------

Schválenie a súlad	EN50131 stupeň 3
--------------------	------------------

Objednávanie

Kód	Popis
ATS1202	Interné rozšírenie o 8 vstupov, kaskádovateľné

