


4G/3G/2G GSM/GPRS/SMS modul pre Advanced x500, SMS hlásenie/ovládanie, Cat-1 LTE pripojenie so spätnou konektivitou 3G/2G, diaľkový upload/download/upgrade ústrední, anténa, 86,5 x 50 mm, EN50131 stupeň 3

Komunikačné zariadenia

Advisor Advanced je vybavená skutočným komunikačným centrom, ktoré ponúka viac spojov hlásenia k viacerým centrálnym staniciam. Ústredne vybavené IP priamo na doske a voliteľnými komunikačnými modulmi ISDN, PSTN a GSM, kde ATS7340 môže byť použitý ako záložný alebo primárny prenosový kanál. Je škálovateľná podľa vašich potrieb s možnosťami záložných prenosových kanálov.

Prehľad výrobku

GSM modul ATS7340 je priamo spojený s ústredňou Advisor Advanced cez MI zbernicu a umožňuje hlásenie poplachov, ale aj nahrávanie a sťahovanie do ATS85xx. Všetky protokoly hlásenia dostupné cez PSTN sú dostupné cez GSM, vrátane prenosov hlasových správ alebo audio odposluchu. Modul GSM možno použiť na primárne aj záložné hlásenie (pomocou viacerých centrálnych staníc). Okrem toho, v prípade, že lokálna sieť LAN neposkytuje prístup na internet, môže ATS7340 pripojiť ústredňu k internetu a umožniť pripojenie UltraSync.

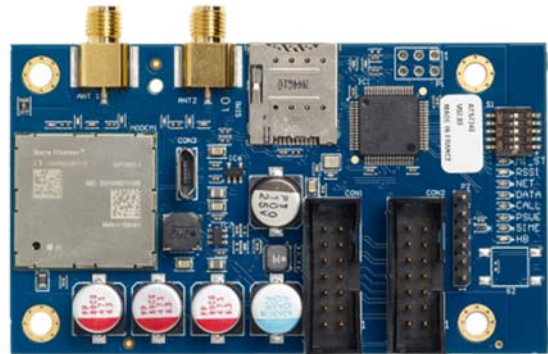

Nahrávanie / sťahovanie

ATS7340 dokáže nadviazať spojenie GPRS na nahrávanie a sťahovanie po pripojení k Advisor Advanced.

Pre uľahčenie diagnostiky, 8 stavových LED trvale indikuje:

- komunikácia s ústredňou
- silu signálu prijímaného modulom GSM
- stav modulu GSM (tep zariadenia, registrácia v sieti, komunikácia GPRS / LTE, zvukové pripojenie)
- napájanie a stav SIM karty.

V samostatných inštaláciách, kde lokálna sieť neponúka pripojenie k internetu, umožňuje ATS7340 pripojenie UltraSync ku cloudu. Prostredníctvom tohto pripojenia môže koncový používateľ ovládať inštaláciu pomocou aplikácie Advisor Advanced.

SMS hlásenia a Riadenie / Ovládanie

ATS7320 podporuje funkciu SMS pri pripojení k ústredniam Advisor Advanced. Po vzájomnom spojení môže systém odosielať lokalizované SMS správy na akýkoľvek mobilný telefón nakonfigurovaný v ústredni. Okrem prijatia SMS môže koncový užívateľ poslať SMS správy späť do ústredne Advisor Advanced ako príkaz. Môže skontrolovať stav systému, spúšťača a výstupu a oveľa viac.

ATS7340 dosahuje SP5 cez LTE pri hlásení na OH servery a DP4 pri hlásení cez IP (primárny) a LTE (záložný) na OH servery - najvyššie stupne definované v EN50136.

Štandardné vlastnosti

- Spoľahlivé pripojenie Cat-1 LTE pre siete 4G so záložnými sieťami 3G a 2G s počítačovou bezpečnosťou už od návrhu
- Nový modem aj firmvér modulu boli prepracované tak, aby odolávali moderným kybernetickým bezpečnostným hrozbám
- Plné hlásenie poplachov cez GSM - možno použiť ako primárnu alebo sekundárnu cestu hlásenia správ
- K dispozícii všetky populárne prenosové formáty, vrátane hlasových správ a audio odposluchu
- Ovládač digitálneho zvukového kodeku výrazne zlepšuje kvalitu hlasu v hlasových správach.
- Dátové pripojenie na nahrávanie a sťahovanie je možné použiť na pripojenie k ústredni prostredníctvom ATS85xx a aplikácie Advisor Advanced
- 8 stavových LED pre diagnostiku
- Je zahrnutá viacpásmová GSM anténa
- Všetky populárne pásma 2G / 3G / 4G sú podporované
- SMS hlásenia na Advisor Advanced
- SMS riadenie a ovládanie na Advisor Advanced
- Rýchla a jednoduchá lokálna aktualizácia firmvéru pre komunikačný modul a modem
- Pracuje s rozmerom karty Micro SIM.

ATS7340

Špecifikácia

Všeobecné

Typ rozšírenia	Komunikačný modul
Produktová línia	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Podpora	x500A modely, MR4.4 a vyššie Axon ATsx700 MR1.0 a vyššie

Sieť

Typ komunikátora	2G, 3G, 4G
GSM frekvencia	703-748 MHz, 824-849 MHz, 832-862 MHz, 880-915 MHz, 1710-1785 MHz, 1850-1910 MHz, 1920-1980 MHz, 2500-2570 MHz

Hlásenie

Podporované prijímače	Osborne Hoffman (OH), PSTN prijímače, UltraSync
-----------------------	---

Rozhrania

Anténa	Áno, zahrnutá
--------	---------------

Elektrické

Pracovné napätie	9 až 14 Vjs
Prúdová spotreba	100 mA (kľud) 120 mA (GSM pripojené) 200 mA (max.)

Mechanické

Rozmery	86,5 x 50 mm
Hmotnosť	35 g

Vlastnosti prostredia

Pracovná teplota	-10° až +55° C
Relatívna vlhkosť	95% nekondenzujúca
Prostredie	Vnútorne, EN 50130 Trieda II

Schválenie a súlad	CE, EN50131 Stupeň 3, NFA2P
--------------------	-----------------------------

Objednávanie

Kód	Popis
ATS7340	GSM komunikátor
ATS7340-SIM	GSM komunikátor so SIM (paušál UltraSync)
ATS7200E	Modul hlasových správ bez DTMF

