


DC148: Magnetický priemyselný kontakt, povrchový, polarizovaný, vyššie riziká, NC + tamper, medzera 7 až 19 ± 4 mm (kov 2 až 12 ± 4 mm), 2 m kábel, 54 x 13 x 12.5 mm, biela, IP67, EN stupeň 3, VdS tr. C

Požiadavky na magnetické kontakty triedy 3

Magnetické kontakty triedy 3 sú vysoko bezpečnostné kontakty, ktoré spĺňajú tieto požiadavky: presnosť otváracej vzdialenosti, polarizácia magnetu, sila magnetu K dispozícii je model so zabudovanými odpormi EOL. Aj keď vstavané odpory EOL nie sú povinné podľa požiadaviek normy EN 50131-2.6, Interlogix ponúka model so zabudovanými odpormi EOL na rýchlu inštaláciu (pozri informácie o objednávaní).

Vyvážený magnet pre vyššie riziká

Dvojito vyvážený magnet zvyšuje svojou špeciálnou konštrukciou odolnosť voči sabotáži kontaktu iným externým magnetom. Tieto magnety preto nemajú len maximálnu dovolenú šírku medzery, ale aj minimálnu povolenú šírku medzery.

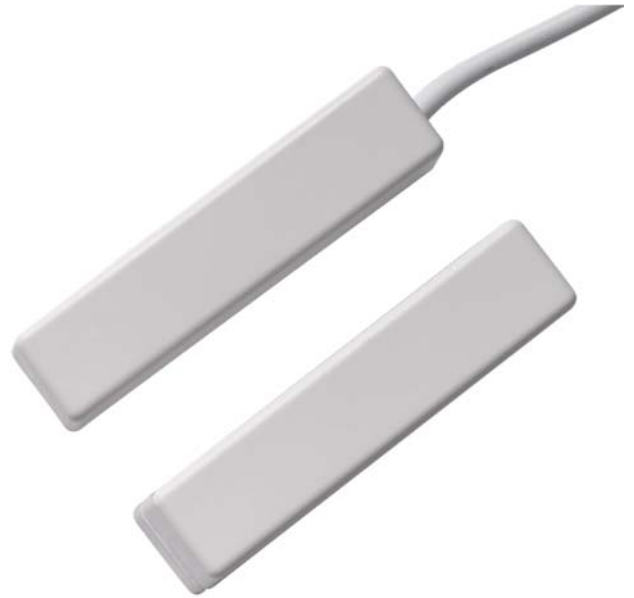

Štandardné vlastnosti

- Obaly, ktoré sa majú orezať
- Ochrana proti neoprávnenému zásahu
- Polarizovaný magnet pre vyššie riziká
- Certifikácia EN 50131-2-6 stupňa 3 a VDS
- Verzie:
 - DC148 - Štandardná dĺžka kábla 2 m
 - DC148S60 - Predĺžený kábel 6 m
 - DC148R4.7 - ako DC148, zabudované odpory 4k7

DC148 séria

Špecifikácia

Všeobecné

Typ montáže	Na povrch
Typ kontaktu	1 x NC
Typ kontaktu DC148R4.7	2 x 4k7 odpor (klud - 4k7, aktívny 9k4)
Konektivita	Kábel - 2 m, 4 x LIYY 0,14 Cu pocínované, vhodné pre LSA ukončenie (DC148S60: kábel 6 m)
Drôtový / bezdrôtový	Drôtový

Detekcia

Pracovná medzera	Nekovové: 7 až 19 ± 4 mm Kovové: 2 až 12 ± 4 mm
Vyvážený magnet	Áno

Elektrické

Max. spínané napätie	100 Vjs
Prípustné pracovné napätie	40 V
Max. spínaný prúd	0,5 A
Výkon kontaktu	Max. 6W alebo 6VA

Vlastnosti prostredia

Prostredie	-
Pracovná teplota	-25° až +70° C VdS Trieda prostredia III
Trieda krytia	IP67

Mechanické

Farba	Biela
Materiál krytu	S-B alebo ABS
Rozmery krytov (D x Š x V)	54 x 13 x 12,5 mm
Rozmery magnetu (D x Š x V)	Ø 8 x 30 mm
Rozmery kontaktu (D x Š x V)	8 x 8 x 40 mm

Schválenie a súlad

CE, EN50131 stupeň 3, VdS trieda C

Objednávanie

Kód	Popis
DC148	Magnetický kontakt povrchový, kábel 2 m, biela
DC148S60	Magnetický kontakt povrchový, kábel 6 m, biela
DC148R4.7	Magnetický kontakt povrchový, kábel 2 m, biela, zabudované odpory 4k7

