


Univerzálny GSM komunikátor, 8 vstupov (NO/NC), 8 výstupov (OC), 32 telefónnych čísel, pamäť 250 udalostí, ContactID/SMS/audio, ovládanie pomocou aplikácie na Android (SMS / GPRS), nezávislé sledovanie výpadku 230 V, 10,5 – 14 Vjs / 45 – 200 mA, 139 x 68 mm

## Prehľad produktu

GSM-8 je univerzálny GSM/SMS komunikátor, ktorý umožňuje využívať širokú škálu funkcií komunikácie v spolupráci s prakticky ktorýmkoľvek zabezpečovacím systémom.

GSM-8 umožňuje zasielať správy (SMS správy a zvukové správy), kontrolovať monitorovaciu stanicu a diaľkovo ovládať zabezpečovací systém pomocou SMS správ alebo bezplatnej aplikácie PRiMAgo! v operačnom systéme Android.

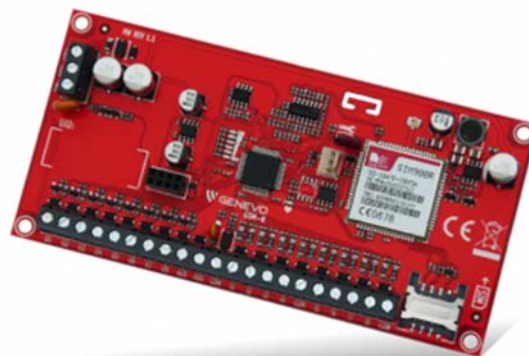

## Štandardné vlastnosti

- 8 vstupov s obsluhou konfigurácie NO/NC,
- 8 výstupov (nízko prúdové výstupy typu OC),
- pamäť 250 udalostí,
- funkcie komunikácie: monitoring (ContactID/SMS), oznamovanie (SMS, audio), vzdialené ovládanie,
- ovládanie zabezpečovacieho systému pomocou bezplatnej aplikácie Android PRiMAgo!,
- programovanie pomocou bezplatnej aplikácie PRiMAtool,
- nezávislá kontrola sieťového napájania,
- optický signalizátor úrovne signálu GSM
- až 32 telefónnych čísel

# GSM-8

## Špecifikácia

### Všeobecné

Typ rozšírenia	Komunikátor
Produktová línia	Nezávislé

### Vstupy

Počet vstupov	8
Celkom	8
Typ vstupu	Poplachový / porucha / požiar / technický / správa / zapnutie / vypnutie, ...monitor , NO/NC

### Výstupy

Počet výstupov	8 OC
Zaťaženie OC výstupov	150 mA
Funkcia OC výstupov	Ovládaný / poruchový + ďalšie nastavenia

### Elektrické

Pracovné napätie	10,5 až 14 Vjs
Prúdová spotreba	45 mA kľudový 200 mA max.
GSM pásmo	900 / 1800 MHz
GSM anténa	SMA konektor, externá (v cene malá anténa)

### Mechanické

Rozmery	139 x 68 mm
Hmotnosť	69 g

### Vlastnosti prostredia

Pracovná teplota	-10° až +55° C
Relatívna vlhkosť	93±3% nekondenzujúca
Prostredie	Vnútorňé, Trieda II

### Schválenie a súlad

CE

## Objednávanie

### Kód

GSM-8

### Popis

Univerzálny GSM komunikátor 8 vstupov / 8 výstupov

